

DH-HAC-HFW2401RP-Z-IRE6

4Мп уличная HDCVI видеокамера с WDR и ИК подсветкой

www.PadVokam.by



- WDR (120dB), 3DNR
- 25 к/с при разрешении 4Мп
- HD и SD выходы
- Моторизированный объектив 2.7мм ~ 12мм
- Дальность ИК подсветки до 60м, функция "Smart IR"
- IP67, питание DC 12В



Описание

Видеокамера с 4Мп сенсором позволяет получить детализированную картинку в режиме реального времени. Также камера обладает поддержкой широкого динамического диапазона 120дБ, что позволяет использовать решение в сложных условиях освещения. Камеры данной серии также обладают поддержкой мультязычной OSD меню и обладают двумя HD и SD выходами, аудио и тревожным вх./вых.

Функции

Передача 4х типов сигналов по одному кабелю

Технология HDCVI поддерживает передачу 4х типов сигналов по одному коаксиальному кабелю, а именно, видеосигнал, аудиосигнал*, данные и питание. Двухнаправленная передача сигналов позволяет HDCVI камерам взаимодействовать с HCVR/XVR, например, для передачи тревожных сигналов и PTZ команд. Кроме того, поддержка технологии PoC делает систему более гибкой с точки зрения проектирования.

* Аудио вход реализован не на всех HDCVI видеокамерах.

Передача данных на большие дистанции

Технология HDCVI обеспечивает передачу данных на большие дистанции в режиме реального времени. Для разрешения 1080P, максимальная дистанция составляет 800м, для 720P – 1200м. Для UTP* кабеля, максимальные дистанции 300м и 450м для 1080P и 720P соответственно.

*Результаты подтверждены тестированием в лабораториях компании Dahua Technology.

Простота

Технология HDCVI сохранила все преимущества традиционного аналогового видеонаблюдения, и тем самым представляет из себя отличный выбор в сегменте безопасности. Решение HDCVI может использовать уже имеющуюся кабельную инфраструктуру, что в свою очередь значительно снижает затраты на монтаж.

Широкий динамический диапазон

Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR(120dB) одновременно оптимизирует яркие и темные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения.

Технология 3DNR

Технология 3DNR является технологией шумоподавления, которая ликвидирует шумы путём сравнения двух последовательных кадров. Технология 3DNR позволяет значительно снизить шумы, с небольшим снижением резкости. Кроме того, технология 3DNR значительно снижает величину потока с камеры, тем самым уменьшает величину файлового архива.

Несколько интерфейсов

Камера имеет несколько интерфейсов для передачи/получения нескольких типов сигналов. Камера обладает HDCVI и CVBS интерфейсами, посредством двух BNC разъёмов. Также у видеокамеры есть аудио и тревожный вх./вых. для подключения внешних устройств. Большое количество интерфейсов позволяет использовать оборудование в самых разнообразных задачах.

Функция "Интеллектуальная ИК подсветка" (Smart IR)

Функция "Интеллектуальная ИК подсветка" является технологией, которая обеспечивает необходимую однородную яркость в Ч/Б режиме в условиях полной темноты. Технология подстраивает интенсивность ИК подсветки для компенсации расстояния до наблюдаемого объекта. Также технология позволяет исключить ситуацию с перенасыщением светом для объекта, расположенного на близкой дистанции.

Защита

Камера обладает сертификатом IP67. Тем самым, устройство невосприимчиво к пыли и имеет повышенную защиту от воды. Поддержка $\pm 25\%$ допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения. Грозазащита по напряжению до 4KV обеспечивает надёжную защиту.

Характеристики

Камера

Модель	DH-HAC-HFW2401R-Z-IRE6
Видеокамера	
Матрица	1/3" CMOS
Разрешение	4Мп
Чувствительность	0.03Лк@ F1.3(цвет)/ 0Лк@ F1.3 (ИК вкл)
Соотношение сигнал/шум	Более 65дБ
Дальность ИК подсветки	До 60м
Управление ИК подсветкой	Авто / Вручную
Модуль ИК подсветки	4 диода

Объектив

Фокусное расстояние	2.7мм ~ 12мм
Макс. апертура	F1.3
Угол обзора	По горизонтали: 98°~26°
Управление фокусировкой	Моторизованное
Мин. расстояние до объекта	200мм

Видео

Разрешение	2560×1440
Частота кадров	25 к/с@4Мп, 25 к/с@1080P/720P
Видеовыход	1-канал BNC HDCVI HD-видеовыход 1-канал BNC CVBS видеовыход
День/Ночь	Авто(ICR) / Вручную
OSD меню	Мультиязычный интерфейс
Компенсация засветки	BLC/HLC/WDR
WDR	120dB
Усиление сигнала	AGC
Шумоподавление (DNR)	2D/3D
Баланс белого	Авто / Вручную
Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR)	Авто / Вручную

Интерфейсы

Аудио входы/выходы	Нет
--------------------	-----

Электропитание

Питание	DC 12В
Потребление	До 11.1Вт (DC 12В, ИК вкл.)

Условия эксплуатации


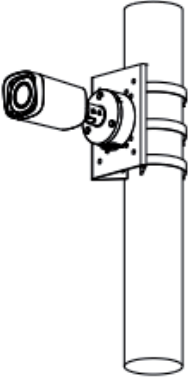
Рабочие условия	-30 ~ +60°C, относительная влажность менее 90% Запуск должен выполняться при температуре выше -30 ° C
Условия хранения	-30 ~ +60°C, относительная влажность менее 90%
Класс защиты	IP67
Вандалозащищённость	Нет

Общие данные

Материал корпуса	Металл
Размеры	213мм × 90.4мм × 90.4мм
Вес нетто	0.61кг
Вес брутто	0.74кг

Информация		
Тип	Название	Описание
4Мп видеокамера	DH-HAC-HFW2401RP-Z-IRE6	4Мп уличная HDCVI видеокамера с WDR и ИК подсветкой, PAL
Аксессуары	PFA135	Монтажная коробка
	PFA150	Крепление для столба

Аксессуары		
Дополнительно:		
		
PFA135	PFA150	

Монтажная коробка	Крепление для столба
PFA135	PFA135 + PFA150
	

Размеры(мм)

