


STELBERRY®

Если необходимо услышать...

Селекторные переговорные устройства с
дальностью до 1000 метров и индивидуальными
настройками для каждого канала



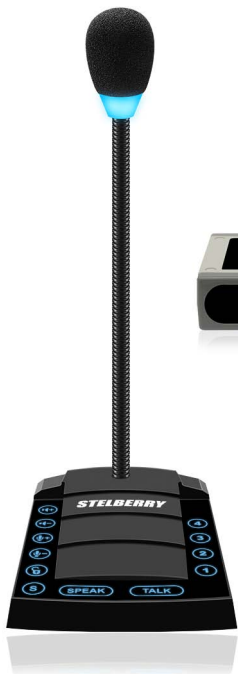

S-740

Пульт селекторной связи на 4 абонента с удаленностью абонентов до 1000 метров и индивидуальными настройками каждого канала


- 4 канала связи
- Большой радиус селекторной связи - до 1000 метров
- Идеальная селекторная связь для оперативного общения между отделом продаж и складом
- Индивидуальные настройки чувствительности и громкости для каждого канала - огромное преимущество для селекторной связи
- Возможность оперативного включения симплексного режима работы - большой плюс, если на базе STELBERRY S-740 организована промышленная связь на предприятии
- Возможность удаленного управления встроенным реле абонентской панели
- Встроенная функция громкого оповещения
- Надежное сенсорное управление, позволяющее легко управлять внушительным набором функций селекторной связи переговорного устройства STELBERRY S-740



S-760

Пульт селекторной связи на 6 абонентов с удаленностью абонентов до 1000 метров и индивидуальными настройками каждого канала

- 6 каналов связи
- Большой радиус селекторной связи - до 1000 метров
- Идеальная селекторная связь для оперативного общения между отделом продаж и складом
- Индивидуальные настройки чувствительности и громкости для каждого канала - огромное преимущество для селекторной связи
- Возможность оперативного включения симплексного режима работы - большой плюс, если на базе STELBERRY S-760 организована промышленная связь на предприятии
- Возможность удаленного управления встроенным реле абонентской панели
- Встроенная функция громкого оповещения
- Надежное сенсорное управление, позволяющее легко управлять внушительным набором функций селекторной связи переговорного устройства STELBERRY S-760

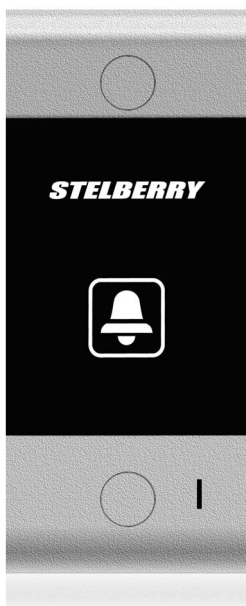

S-130

Антивандальная всепогодная панель селекторной связи с кнопкой вызова и встроенным реле

- Алюминиевый антивандальный корпус
- Встроенное реле с возможностью коммутации тока до 0,5 Ампер
- Высокая чувствительность
- Всепогодное исполнение
- Уверенная диспетчерская оперативная связь вне зависимости от уровня окружающего шума
- Возможность углового крепления (угловой кронштейн в комплекте)
- Надежная кнопка вызова
- Высокая выходная мощность 1 Вт
- Встроенная система шумоподавления

Назначение сенсорных клавиш селекторного переговорного устройства STELBERRY S-760

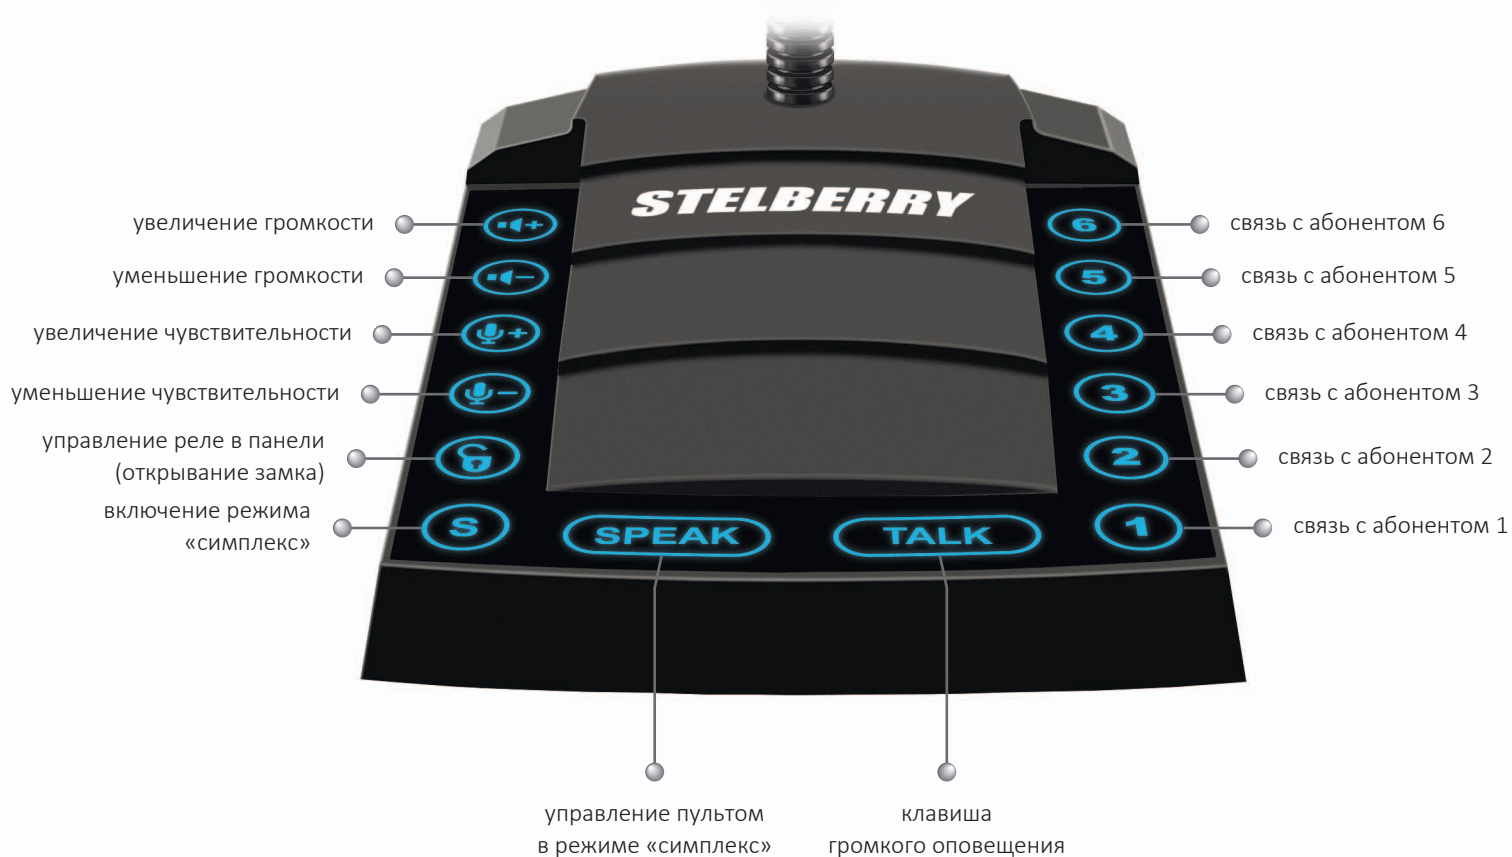


Схема подключения переговорного устройства селекторной связи STELBERRY S-760



В переговорных устройствах STELBERRY S-740 и STELBERRY S-760, предусмотрена индивидуальная настройка громкости для каждого канала. При выборе канала и регулировке, автоматически запоминается последнее значение громкости, обеспечивая одинаковое восприятие речи собеседников, вне зависимости от их удаленности.



Переговорные устройства STELBERRY S-740 и STELBERRY S-760, позволяют легко переключаться между каналами. Для связи с абонентом, необходимо просто нажать на соответствующий номер канала, после чего включится подсветка кнопки. При нажатии на другой номер, связь с текущим абонентом автоматически прекратится. Для прекращения связи, достаточно, повторно нажать на текущий номер канала.



Переговорные устройства STELBERRY S-740 и STELBERRY S-760, позволяют регулировать и автоматически запоминать чувствительность микрофона пульта для каждого канала. При выборе канала и регулировке, автоматически запоминается последнее значение чувствительности, обеспечивая одинаковое восприятие речи оператора на всех панелях.



TALK

Пульты селекторной связи переговорного снабжены клавишей громкого оповещения. Связь с абонентами, на время подачи громкого объявления, автоматически прекращается.

Даже при высоком уровне окружающего шума, селекторная связь STELBERRY способна обеспечить уверенную связь с любым абонентом и высокую разборчивость речи собеседников. Для этого пульт переговорного устройства STELBERRY, оснащен кнопкой включения режима «Симплекс».



SPEAK

Клавиша «SPEAK» позволяет управлять направлением передачи звука в режиме «Симплекс». Для удобства, эта клавиша расположена спереди пульта, чтобы оператору было максимально удобно управлять системой оперативно-диспетчерской связи.

Переговорные устройства STELBERRY S-740 и STELBERRY S-760, оснащены кнопкой управления реле панели абонента. Абонентские панели STELBERRY S-130, оснащаются миниатюрным реле, способным коммутировать ток до 0,5 Ампера и напряжение до 50 Вольт.



Компания «ПадВокам»
Республика Беларусь, 220012,
г. Минск, ул. Чернышевского, д.10, пом.83
Тел.: + 375 (17) 3-616-444 | факс: + 375 (17)
3-616-555 e-mail: info@padvokam.by
www.PadVokam.by

www.PadVokam.by